




Méretetek

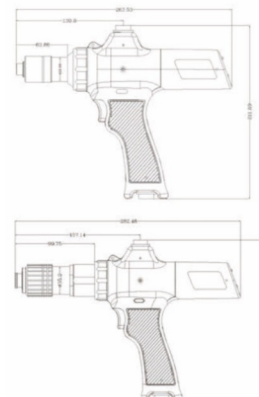

A pisztoly markolatnak köszönhetően a csuklónak kényelmetlen helyzetű munkát is könnyebbé teszi.

A markolatnak köszönhetően még nagy nyomaték esetén sem fárasztja el a kézfejet.

Tulajdonságok

- Az új intelligens számlálás kompakt csavarbehajtóinkkal jóval könnyebb csavarozás válik lehetővé, mint előtte. A jól leolvasható kijelzőnek köszönhetően akár távolról is leolvasható a sikeres csavarozások száma. Mivel ez a kijelző a csavarbehajtón van elhelyezve, ezért nem kell mindig a controllerre tekinteni az aktuális állapot miatt. Ezzel a módszerrel sokkal pontosabban csavarozás végezhető.
- A csavarbehajtón a következő paraméterek állíthatók be: 5 előre beállítható memória, Sebesség, Csavarozni kívánt darabszám, Teljes folyamat ideje, Hibakijelzések paraméterei, Sikeres csavarozási követelmények paraméterei, Becsavarozás utáni visszaengedés, Lágymegállítás, Lágymegállítás, Riasztási paraméterek, Energiatakarékos „sleep” üzemmód, IR érzékelő funkciók.
- Ez a csavarbehajtó család is egyenáramú szénkefementes (brushless) motorral rendelkezik, így jóval tisztább munkát tesz lehetővé, mint szénkefés társai. E mellett a szénkefék cseréjét és ezekből eredő meghibásodásokat is elfelejtethi.
- A csavarbehajtó nem beépített kábellel rendelkezik, így ezen alkatrész (amelyik leginkább ki van téve a károsító körülményeknek) könnyen és gazdaságosan cserélhető. A nyomatékállítás fokozatmentesen történik mechanikai úton, de a csavarbehajtó végén található egy nyomatékszáró kupak, amely megakadályozza a véletlen nyomatékállítást.
- A csavarbehajtó már eleve PLC kompatibilis controllerrel rendelkezik. Több funkció monitorozható vagy akár beavatkozás is történhet. Ki van zárva az operátor általi véletlen gombnyomásból eredő hiba. A csomaghoz tartozik egy infra érzékelő, amellyel NO vagy NC típusú biztonsági vagy szerelési funkciók érhetőek el.

Jellemzők

Típus	Nyomaték tartomány		Sebesség		Feszültsége	Tömege (g)	Ajánlott az alábbi csavarméretekhez	Bit befogás
	kgf cm	N.m	HI	LO				
SD-TBC25L/SD-TA25L	5-25	0.5-2.45	1000	650	30V	750	M2.6-M4.0	1/4hex
SD-TBC30LF/SD-TA30LF	10-30	0.98-2.94	2000	---		750	M2.6-M4.5	1/4hex
SD-TBC35L/SD-TA35L	10-35	0.98-3.43	500	350		750	M3.0-M5.0	1/4hex
SD-TBC45L/SD-TA45L	15-45	1.47-4.41	500	350		750	M3.5-M5.5	1/4hex
SD-TBC50L/SD-TA50L	20-50	1.96-4.9	1000	---		750	M4.0-M6.0	1/4hex
SD-TBC70L/SD-TA70L	30-70	2.94-6.86	800	---		1300	M5.0-M6.5	1/4hex
SD-TBC100L/SD-TA100L	40-100	3.92-9.8	500	---		1300	M6.0-M8.0	1/4hex
SD-TBC150L/SD-TA150L	60-150	5.88-14.7	350	---		1300	M8.0-M10	1/4hex

Model	SD-TBC25L	SD-TBC50L	SD-TA25L	SD-TA50L
Tápegység	SD-T30V200W3P	SD-T30V200W3P	SD-T30V200W3P	SD-T30V200W3P
Tápkábel típusa	SD-3P(19MM)	SD-3P(19MM)	SD-3P(19MM)	SD-3P(19MM)

Kiegészítők

Tápegység		Infrared coupler	
Tápkábel		Vákuumos adagoló tartozék	
Nyomatékszár		Balanszer	
Nyomatékszáró kupak		Asztali tartó	